

החלפת קו ביוב ברח' הרצל, קריית מלאכי.

מצגת זו אינה מחליפה את הוראות מסמכי המכרז
בכל מקרה של סתירה הוראות מסמכי המכרז
גוברות על מצגת זו


החלפת קו ביוב ברח' הרצל, קריית מלאכי.

רקע:

- ברחוב הרצל כיום קיים קו ביוב בקוטר 200 מ"מ
- בהתאם לבדיקה שנערכה בתוכנית האב לביוב, לנוכח הבינוי הצפוי במסגרת שכי' נאות הכפר ובהמשך במסגרת מתחם הרצל ושכי' האצטדיון, נדרש להחליפו בקו בקוטר 315 מ"מ.
- הנחת קווי הביוב תהיה בניפוץ החל בשכונת נאות הכפר, ועד לשוחה מס' 6.
- הנחת קווי הביוב תהיה בחפירה פתוחה החל משוחה מס' 6, ועד לרח' הרב חיים פינטו.
- סה"כ, מתוכנן ביצוע כדלקמן:


קוטר [מ"מ]	אורך [מ"א]
160	725
200	300
315	645
315 (ניפוץ)	135

- התכנון המפורט כולל את החלפת כל צנרת הביוב בתחום הפרויקט.
- הסדרת מערכת הביוב הגרביטציונית בקוטר 160, 200 ו- 315 מ"מ.
- החלפת קווי ביוב ושוחות קיימות.
- הסדרת חיבורים למגרשים והפרדת חיבורים לכל מגרש.

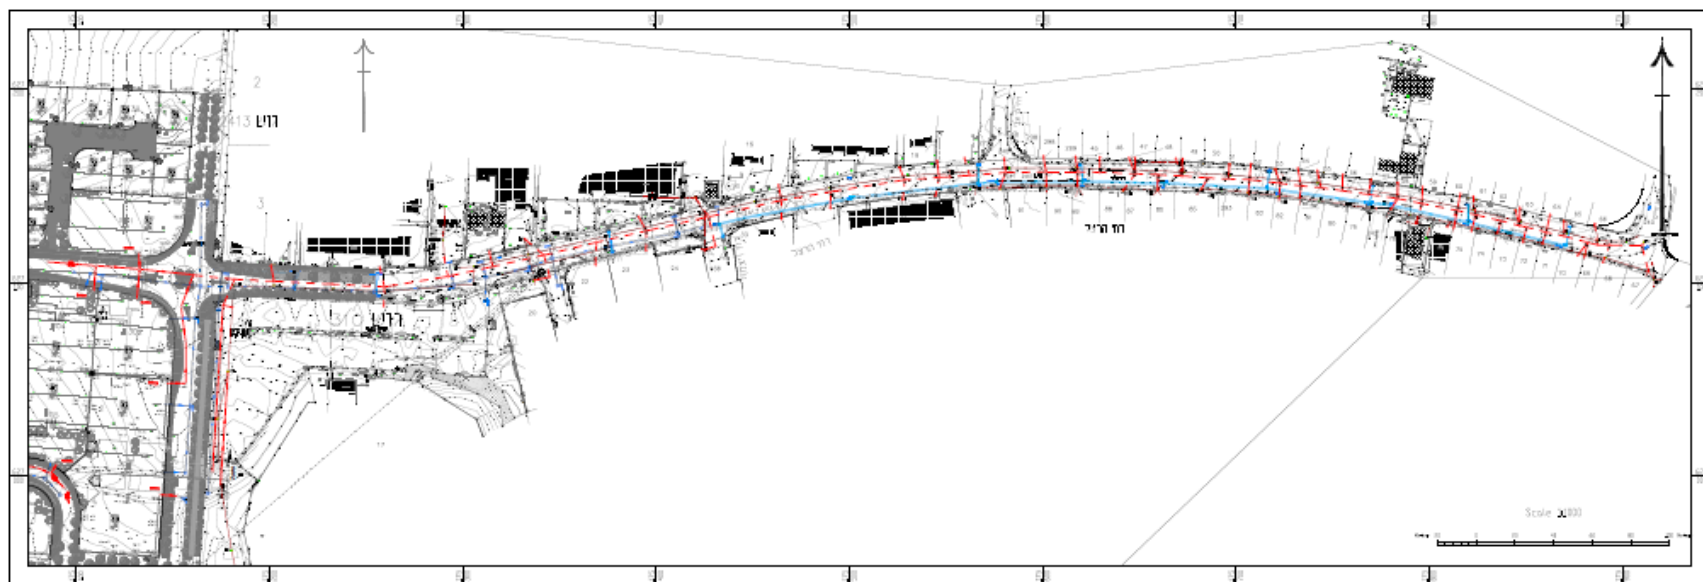

דגשים לביצוע

- יש לקרוא בעיון את חומר המכרז. כתב הכמויות מפורט וכלל הערות לצורך הבנת הנדרש מהקבלן.
- הפרויקט מבוצע בתוך שכונת מגורים. יש לתת דגש לניקיון בסוף כל יום עבודה ולעבוד רק בשעות המקובלות.
- קיימות תשתיות רבות נדרש לעבוד בזהירות למנוע נזק.
- הפרויקט במימון רשות המים, לא תאושר כל חריגה ללא אישור מראש ובכתב.

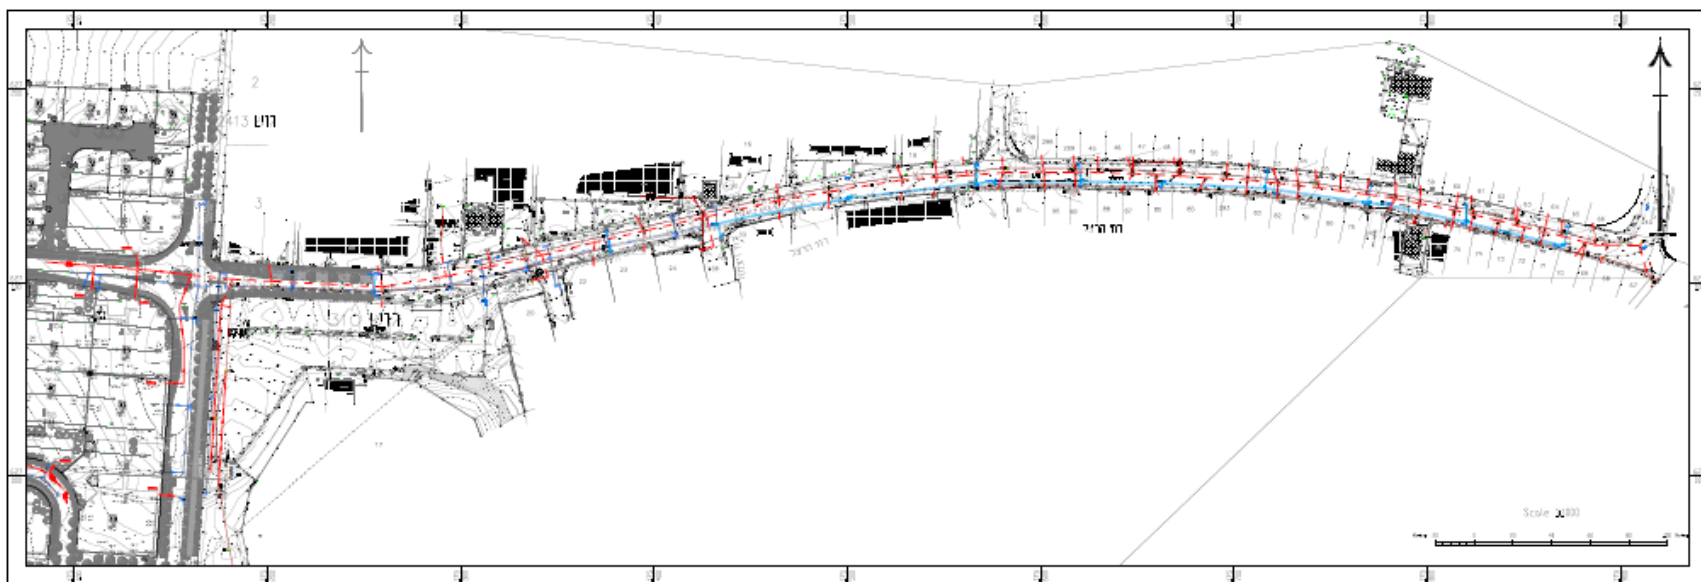

תיאומים שבוצעו

- אישורים שהתקבלו:

- חברת חשמל
 - פרטנר
 - סלקום
 - הוט
 - בזק
-
- על הקבלן הזוכה לתאם אישורי חפירה